

INSTALACIONES TIPO DE VIDEOPORTERO DIGITAL CON PLACA DE CALLE CON PULSADORES. LLAMADA ELECTRÓNICA. SISTEMA DIGITAL 4+ PAR TRENZADO

INSTALACIÓN BÁSICA EN EDIFICIO. SISTEMA DIGITAL 4+PAR TRENZADO

Esquema básico para instalaciones digitales de videoportero electrónico en edificios con una entrada o acceso, con un número máximo de 96 equipos, entre monitores y teléfonos. Para instalaciones con un número de equipos superior a 50, donde toda la distribución se vaya a realizar en estrella, consulte al fabricante.

Consideraciones

Determinación de la placa de calle principal

La placa de calle del edificio se debe configurar como placa de calle principal (grupo fónico con puente J1 colocado).

Programación de los soportes de conexiones de cada vivienda

El soporte de conexiones de cada vivienda se programará desde la placa de calle del edificio. Consulte el capítulo 7.

Nota: El soporte de conexiones de cada vivienda se programará con el código digital '1', '2', ... ó '96', en función del número del hilo del concentrador y el número de concentrador al que esté conectado el pulsador que corresponde con dicha vivienda.

ESQUEMA UNIFILAR


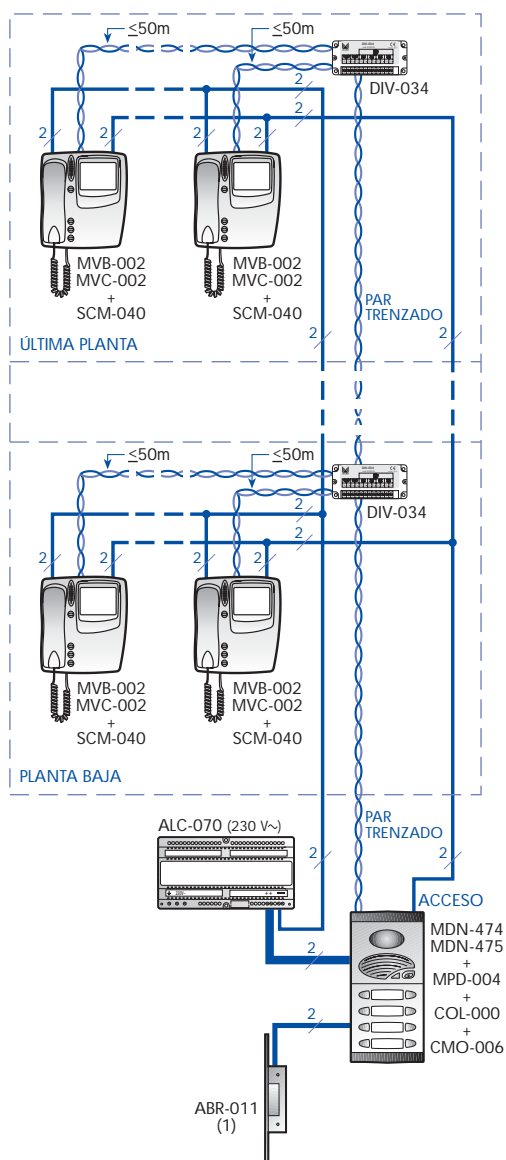


TABLA DE SECCIONES			
			AWG
Hasta 100 metros			
	1 mm ²	1,1 mm	17
UTP CAT 5E			
Hasta 25 metros			
	1 mm ²	1,1 mm	17
	0,5 mm ²	0,8 mm	20

(1) Máx. 15 Vdc, 0,5 A

INSTALACIÓN BÁSICA EN EDIFICIO. SISTEMA DIGITAL 4+PAR TRENZADO

ESQUEMA DE CABLEADO DE LA PLACA DE CALLE

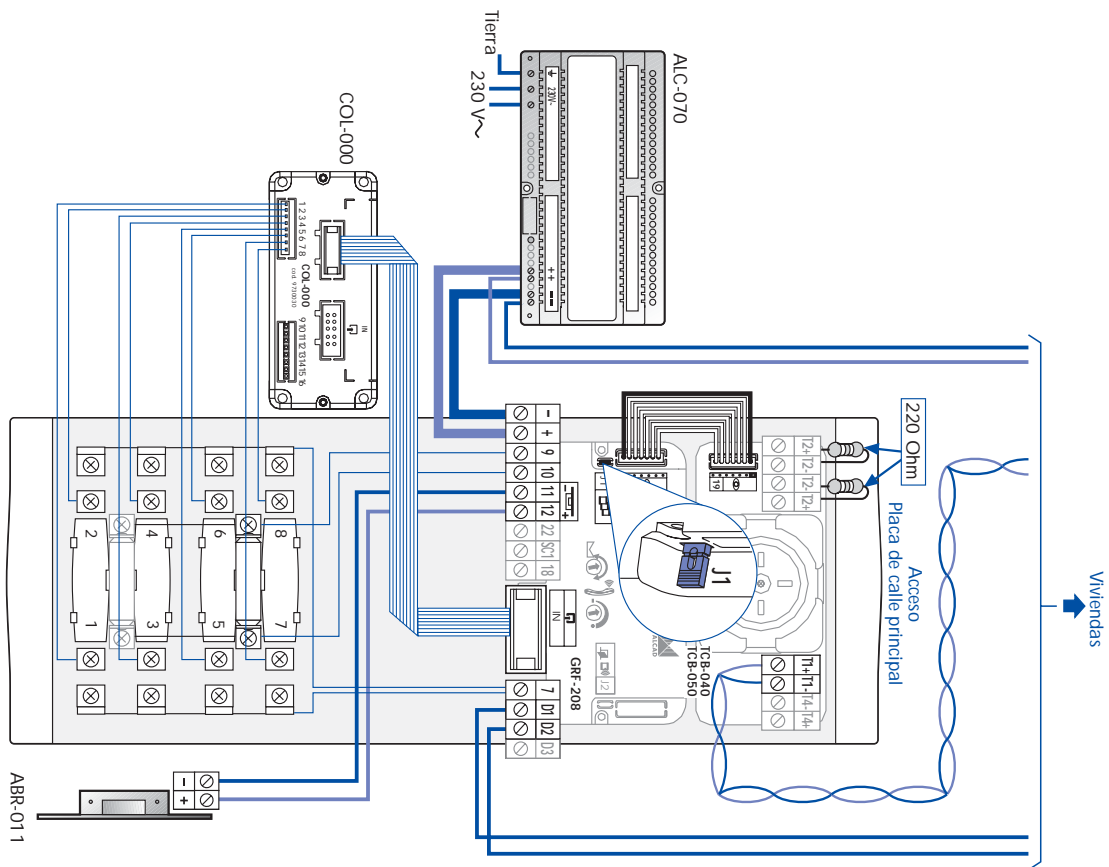

ESQUEMA DE CABLEADO DE LOS SOPORTES DE CONEXIONES DE LAS VIVIENDAS

Consulte página 317.

CONEXIÓN DE LOS SOPORTES DE CONEXIONES DE LAS VIVIENDAS EN EDIFICIOS

SISTEMA DIGITAL 4+PAR TRENZADO

ESQUEMA DE CABLEADO DE LOS SOPORTES DE CONEXIONES

